

# DESIGNER QUICKGUIDE:

## Flexbindbrochurer med grafik henover opslag på omslaget


### Problemstilling / intro

Når der designes brochurer som efterfølgende skal produceres som flexbind (limbundet brochure med lige ryg), er der nogle små forholdsregler man skal tage højde for. Dette gælder når man laver grafik som strækker over et opslag fra omslag til indhold. I denne guide tager vi udgangspunkt i et almindeligt A4 flexbinds brochure.

**Bemærk:** Problemet gør sig kun gældende ved grafik som strækker sig fra omslag til indhold. Oplag henover indholdssiderne designes på almindelig vis ligesom et hæfte.



**Problemet:** Kroppen på vores sommerfugl forsvinder ind i ryggen hvis vi designer uden at tage højde for ryggen med buk.

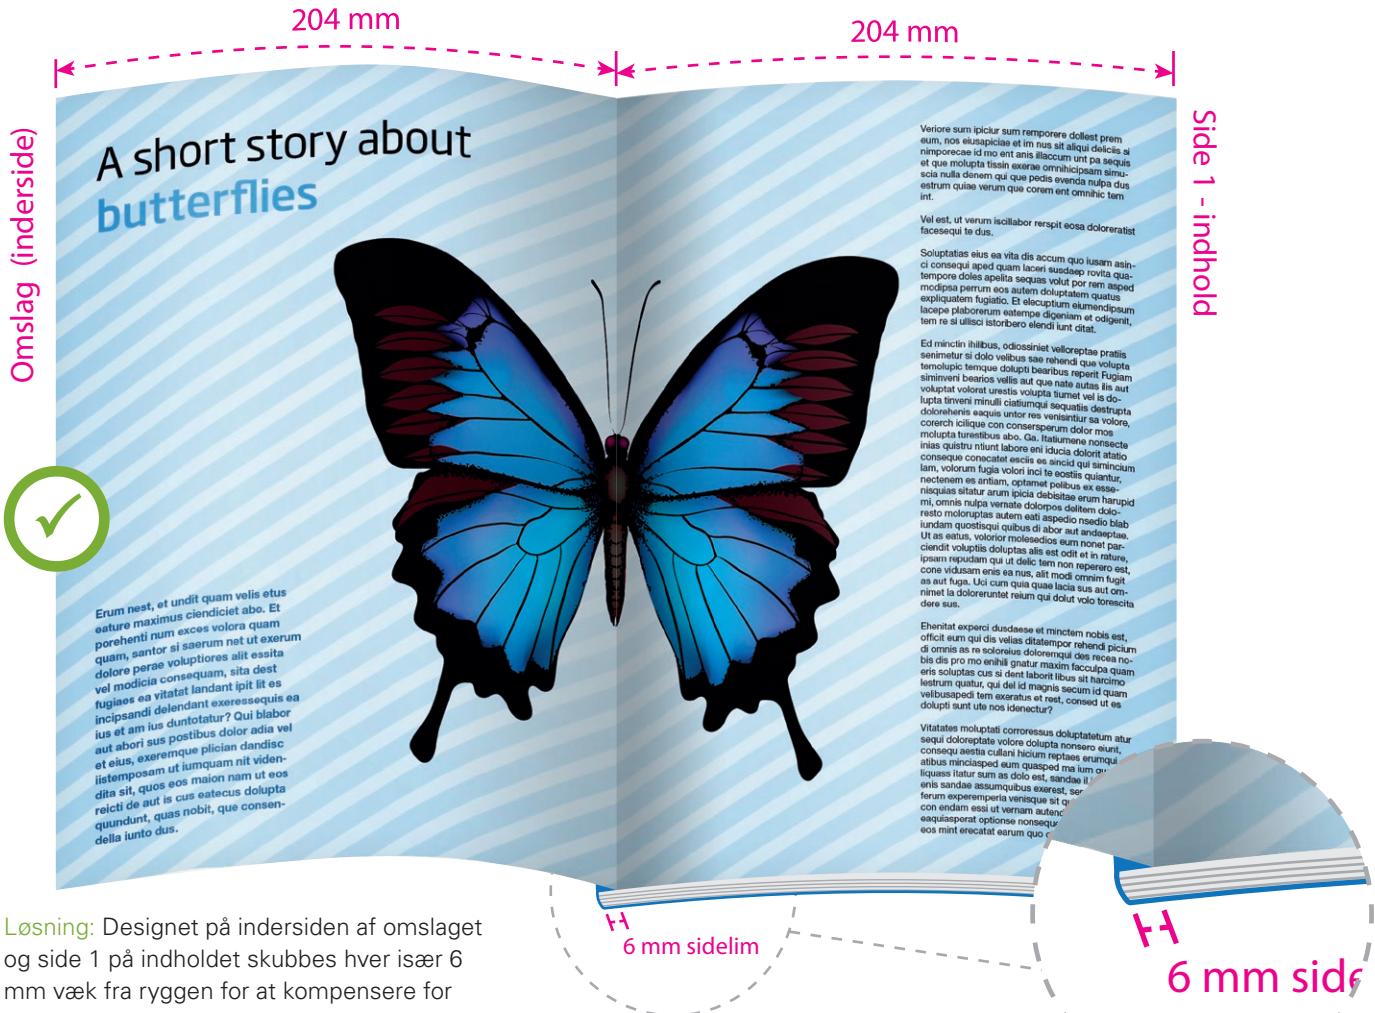

**Løsning:** Designet på indersiden af omslaget og side 1 på indholdet skubbes hver især 6 mm væk fra ryggen for at kompensere for den grafik som forsvinder ind i sidelimen.

→ Næste side: sådan laves design i praksis

Sidelimen på omslaget tager 2x 6 mm af indholdet og omslaget, så grafikken reelt måler 204 mm i bredden, både på omslag og indhold

## Løsningen: Skub grafikken på side 1 på indholdet

Grafikken sættes op på normalvis. Typisk vil man til flexbind have ét dokument til omslaget og ét til indholdet.

204 mm inde på omslagets underside **A**, sættes en guide / lineal. Fra dette punkt "stopper" grafikken, og fortsætter på indholdets side 1. Faktisk kan man sige at grafikken springer  $2 \times 6$  mm, før den fortsætter på indholdets side 1.

I dit indholdsdocument sætter du en linieal 6 mm inde på side 1, og herfra skal din grafik så fortsætte.

Når grafikken er positioneret korrekt på omslagets underside, og indholdet, udvides begge grafikbokse 2-3 mm

ind imod ryggen, så der er "beskæring" **B** på. Dette er for at undgå at det hvide område bliver synligt da omslaget og indholdet kan række sig en smule under inddeling og limning.

Så skulle din brochure være udformet korrekt og klar til tryk!

OBS! Husk at der i omslagsfilen også skal tages højde for rygbredden, dette område holdes også hvidt og fri for grafik. Bredden på rygge ligges til den totalte bredde. Dette kunne f.eks. være  $210 + 210 + 4,5$  (rygbredten) = 424,5 mm totalbredden inkl. ryg.



Eksempel: her er omslagets inderside "skubbet" op imod indholdets side1 for at illustrere hvordan grafikken "springer" videre på næste side.